


长工作距离准直器 (光斑 2-3mm)

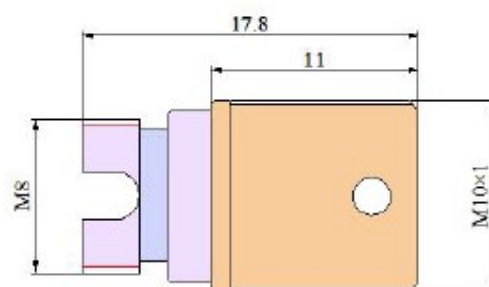

产品技术参数

规格	1550/1060-500-1.0-N(配对使用)	1550/1060-1000-1.0-N(配对使用)
光纤类型	单模光纤, 带 900um 护套, 长度 1M	
工作波长	1550/1060±40nm	
工作距离	0.5m	1m
束腰光斑@1/2WD	2-3mm	
损耗*	配对耦合插入损耗 ≤1.5dB	配对耦合插入损耗 ≤1.8dB
有效通光口径	Φ6mm	
封装尺寸	M11*11mm, 铝合金	
接头	FC/APC	
工作温度	0~70°C	